


HCQ0P HCQ1P

2025 3

20 HCQ0P-1200-D4(Q0P) HCQ1P-1300-D4(Q1P)



- Q0P Q1P

1

2 Q1P Q1

3 Q0P Q0

8

4 Q0P Q1P

5

6

7 BD
- Q0-1100 Q1-1200,

1.5

16

16

8

1 Ethercat

HCQX-D4

1 TYPE-C 2 485 1 SD




HCQ0P-1200-D4



HCQ1P-1300-D4

型号	HCQ0P-1200-D4	HCQ1P-1300-D4
处理器	ARM	
程序容量	128M	
用户数据容量	128M	
掉电保持容量	1M	
最小扫描周期	1ms	1ms
带轴能力	EtherCAT: 8轴	EtherCAT: 16轴
接口	16点高速输入，16点高速输出	
串口	2*RS485: 支持Modbus RTU 主/从站	
扩展模块	QBUS 输出 16W，带载模块数量需根据 HCQX 模块实际消耗功率	
BD卡	A/B 两个卡槽：支持 CAN/485/232/RTC 等	
USB接口	1*Type-C	
SD卡接口	1路：支持 FAT32/exFAT，最大支持 128G	
供电方式	DC 24V	

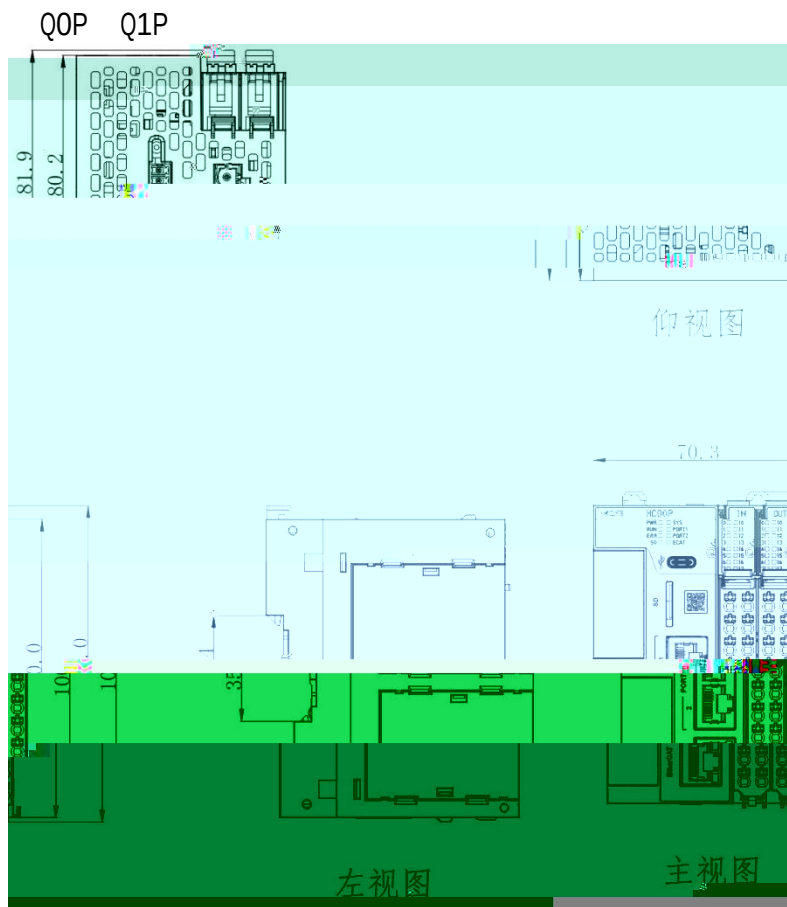

!